




 Arrotolatore dotato di motorizzazione e pulsantiera per salita e discesa del tubo flessibile di aspirazione. Adatto all'installazione a soffitto e a parete. Completo di fincorsa elettrica di sicurezza e comando remoto di partenza/arresto del ventilatore (centralizzato).

 Motor driven hose reel with push button for the roll-up and down of the flexible hose for extraction. Suitable for wall or ceiling installation. Complete with electric safety stop and remote start/stop of the centralized fan.

 Enrouleur avec montée et descente électrique avec tuyaux flexible pour l'aspiration des gaz d'échappement. Installation au mur ou au plafond. Equipé d'une fin de course de sécurité qui fonctionne pour le démarrage du ventilateur centralisé.

 Abgasschlauchaufroller für die Montage an der Wand oder Decke komplett mit Motorantrieb und Kabelbedienung funktion Auf-Abrollen des Schläuches und Ein- Ausschalten des Ventilators für eine Zentralanlage. Komplet mit elektrischem Schlauchstopper.

 Enrollador motorizado para el rebobinado automático de la manguera. Dispositivo de control del rebobinado con cable. Puede ser montado en techo o pared. Esta equipado con un fin de carrera eléctrico, que también sirve para el encendido automático del aspirador en instalaciones centralizadas.

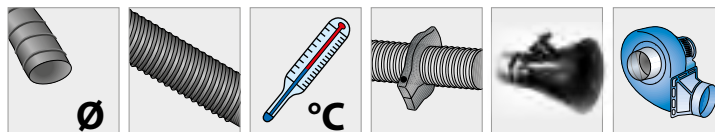

AM-75/7.5D					
75 mm - 3"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	ELECTRIC	-	-
AM-75/10D					
75 mm - 3"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-75/13D					
75 mm - 3"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-100/7.5D					
100 mm - 4"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-100/10D					
100 mm - 4"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-100/13D					
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-125/7.5D					
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-125/ 10D					
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-125/13D					
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-150/7.5D					
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	-	-	-
AM-150/10D					
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	-

Per relative bocchette vedi pag 34

For the nozzles see page 34

Pour les entonnoirs regarder en page 34

Für Trichtern, sihe auf Seite 34

Para consultar boquereles mirar en la página 34

