


AMTA-MAXI



AMTA-MAXI-125/15-SB					
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	-	-	1,5 HP - 1,1 Kw
AMTA-MAXI-125/ 17-SB					
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	-	-	1,5 HP - 1,1 Kw
AMTA-MAXI-150/13-SB					
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	-	-	1,5 HP - 1,1 Kw
AMTA-MAXI-180/10-SB					
180 mm - 7"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	1,5 HP - 1,1 Kw
AMTA-MAXI-200/10-SB					
200 mm - 8"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	-	-	1,5 HP - 1,1 Kw

Per relative bocchette vedi pag 34
 For the nozzles see page 34
 Pour les entonnoirs regarder en page 34
 Für Trichtern, siehe auf Seite 34
 Para consultar boqueras mirar en la página 34

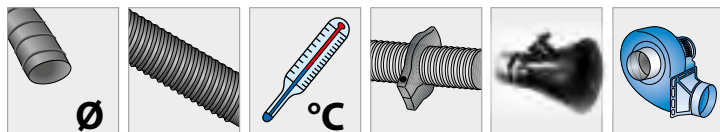

-  Arrotolatore MAXI dotato di elettroaspiratore e di motorizzazione con telecomando per salita e discesa del tubo flessibile di aspirazione. Adatto all'installazione a soffitto e a parete. Completo di finecorsa elettrico di sicurezza e comando remoto di partenza/arresto del ventilatore.
-  Motor driven MAXI hose reel with fan and remote control for the roll-up and down of the flexible hose for extraction. Suitable for wall or ceiling installation. Complete with electric safety stop and remote start/stop of the fan.
-  Enrouleur MAXI avec monté et descente électrique du tuyau flexible pour l'aspiration des gaz d'échappement avec ventilateur et radio-commande. Installation au mur et au plafond. Equipé d'une fin de course de sécurité qui fonctionne pour le démarrage du ventilateur centralisé.
-  Abgasschlauchaufroller MAXI für die Montage an der Wand oder Decke komplett mit Motorantrieb, Ventilator und Fernbedienung funktion Auf- Abrollen des Schläuches und Ein- Ausschalten des Ventilators. Komplett mit elektrischem Schlauchstopper.
-  Enrollador MAXI, motorizado para el rebobinado automático de la manguera, y con aspirador. Mando a distancia para el control del rebobinado. Puede ser montado en techo o pared. Esta equipado con un 'fin de carrera' eléctrico, que también sirve para el encendido automático del aspirador.

